

## Колектори без ізоляції

### Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C
- міжцентрова відстань 125 mm

### Підключення:

Моделі **ОКС-К-3-х-НР** - 1 ° ЗР

Моделі **ОКС-К-6-х-НР** - 1 1/4° ЗР

Моделі **ОКС-К-9-х-НР** - 1 1/2° ЗР

### Кріплення до стіни в комплекті

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі завтовшки 3мм та безшовної труби з товщиною стінки 4мм

### Потужність колекторів

#### ОКС-К-3-х-НР

макс. витрати теплоносія 2,5 м3/г

### Потужність колекторів

#### ОКС-К-6-х-НР

макс. витрати теплоносія 5,8 м3/г

### Потужність колекторів



#### ОКС-К-9-х-НР

макс. витрати теплоносія 8,7 м3/г



ΔT	KWt
5	17
10	34
15	51
20	67

ΔT	KWt
5	34
10	67
15	101
20	135

ΔT	KWt
5	51
10	101
15	152
20	202

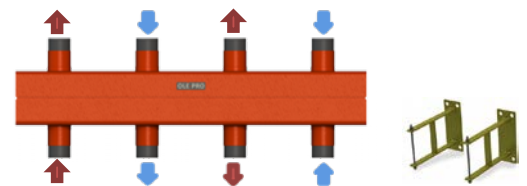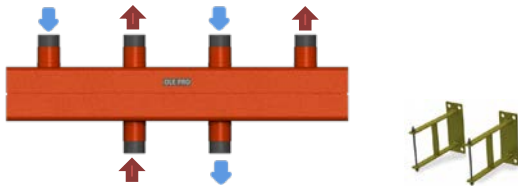

ОКС-К-3-2-НР (до 67 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>49.00</b>	ОКС-К-3-3-К-НР (до 67 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>61.00</b>
ОКС-К-6-2-НР (до 135 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>63.00</b>	ОКС-К-6-3-К-НР (до 135 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>69.00</b>
ОКС-К-9-2-НР (до 202 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>81.00</b>	ОКС-К-9-3-К-НР (до 202 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>91.00</b>

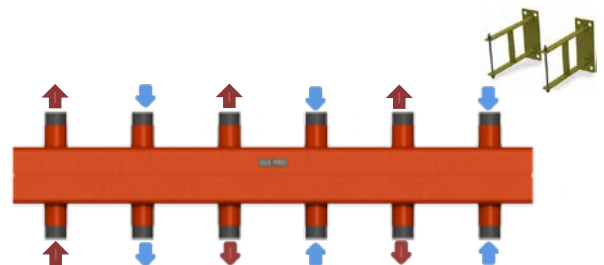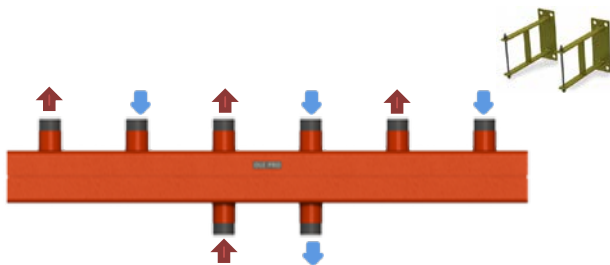

ОКС-К-3-3-НР (до 67 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>66.00</b>	ОКС-К-3-5-НР (до 67 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>91.00</b>
ОКС-К-6-3-НР (до 135 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>94.00</b>	ОКС-К-6-5-НР (до 135 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>104.00</b>
ОКС-К-9-3-НР (до 202 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>115.00</b>	ОКС-К-9-5-НР (до 202 кВт)	Ціна, Євро з ПДВ: <b>137.00</b>