


Дп 32 Прямі групи без змішувача

**Kv – 19.7**

## ОТН

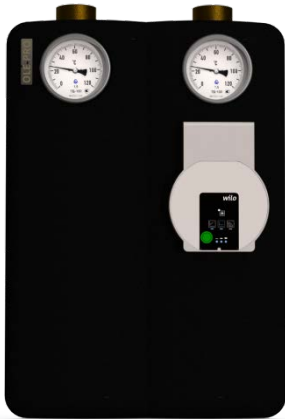

### Технічні характеристики:

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — 19,7 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — **125 мм**
- Розмір насоса -180 мм
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

### Комплектація насосних груп ОТН

- Кульовий запірний кран з накидною гайкою 2" - 3 шт
- Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
- Різьба 1 1/2" для приєднання до колектора
- Термометри - 2 шт
- Ізоляція ЕРР 50 г/л

Габаритні розміри в ізоляції (ВхШхГ):  
455x250x190

Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТН-0-32-00	-	199.00

Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТН-WP-32-30/08	WILO Yonos Para 30-8/180 <b>É</b>	368.00



Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТН-WO-32-25/06	WILO Stratos Pico 25-6/180 <b>É</b>	582.00



Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТН-WH-32-30/07	WILO MAXO High Flow 30-7/180 <b>É</b>	672.00
ОТН-WH-32-30/10	WILO MAXO High Flow 30-10/180 <b>É</b>	699.00
ОТН-WH-32-30/12	WILO MAXO High Flow 30-12/180 <b>É</b>	784.00



Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТН-WSP-32-25/04	WILO Stratos 25-4/180 <b>É</b>	699.00
ОТН-WSP-32-25/06	WILO Stratos 25-6/180 <b>É</b>	798.00
ОТН-WSP-32-25/08	WILO Stratos 25-8/180 <b>É</b>	888.00
ОТН-WSP-32-25/10	WILO Stratos 25-10/180 <b>É</b>	959.00
ОТН-WSP-32-30/12	WILO Stratos Para 30-12/180 <b>É</b>	1 025.00



При замовленні необхідно вказати положення насосу : **(L)** – насос ліворуч, **(R)** – насос праворуч

**Дп 32 Змішувальні групи з 3-х ходовим клапаном та сервоприводом 230В**
**Kv – 12.1**
**ОТМ**

**Технічні характеристики:**

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — 12.1 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — **125 мм**
- Розмір насоса -180 мм
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

 Габаритні розміри в ізоляції (ВхШхГ):  
 455x250x190

**Комплектація насосних груп ОТМ**

- Змішувальний 3-х ходовий клапан
- **Привод** 3-х ходового клапана з 3-х точковим керуванням 230В
- Кульовий запірний кран з накидною гайкою 2" - 2 шт
- Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
- Різьба 1 1/2" для приєднання до колектора
- Термометри - 2 шт
- Ізоляція EPP 50 g/l

Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-10	-	352.00

Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-WP-32-30/08-10	WILO Yonos Para 30-8 <b>É</b>	521.00



Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-WO-32-25/06-10	WILO Stratos Pico 25-6/180 <b>É</b>	735.00



Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-WH-32-30/07-10	WILO MAXO High Flow 30-7 <b>É</b>	825.00
ОТМ-WH-32-30/10-10	WILO MAXO High Flow 30-10 <b>É</b>	852.00
ОТМ-WH-32-30/12-10	WILO MAXO High Flow 30-12 <b>É</b>	937.00




Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-WSP-32-25/04-10	WILO Stratos 25-4/180 <b>É</b>	852.00
ОТМ-WSP-32-25/06-10	WILO Stratos 25-6/180 <b>É</b>	951.00
ОТМ-WSP-32-25/08-10	WILO Stratos 25-8/180 <b>É</b>	1 041.00
ОТМ-WSP-32-25/10-10	WILO Stratos 25-10/180 <b>É</b>	1 112.00
ОТМ-WSP-32-30/12-10	WILO Stratos Para 30-12/180 <b>É</b>	1 178.00


 При замовленні необхідно вказати положення насосу : **(L)** – насос ліворуч, **(R)** – насос праворуч

## DN 32 Змішувальні групи з 3-х ходовим клапаном та приводом -контролером

**Kv – 12.1**

### ОТМ

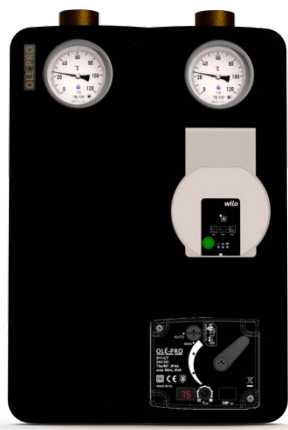

#### Технічні характеристики:

- Типорозмір груп — DN32
- Kv — 12.1 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — **125 мм**
- Розмір насоса -180 мм
- Приєднання до системи — 1 1/4" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР

Габаритні розміри в ізоляції (ВхШхГ):  
455x250x190

#### Комплектація насосних груп ОТМ

- Змішувальний 3-х ходовий клапан
- **Привод** 3-х ходового клапана з вбудованим регулюванням температури
- Кульовий запірний кран з накидною гайкою 2" - 2 шт
- Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
- Різьба 1 1/2" для приєднання до колектора
- Термометри - 2 шт
- Ізоляція EPP 50 g/l

## Зручно – просто - надійно

#### Привод-контролер температури встановлений в насосній групі:

- діапазон регулювання температури задається перемикачем на приводі
- доступні **2 діапазона** регулювання:



для теплої підлоги  
25-50° C



для радіаторного опалення  
0-95° C



2 діапазона часу реакції приводу: нормальний та швидкий  
(задається перемикачем на приводі)

- датчик температури з кабелем. в комплекті
- час повороту на 90° - 75s

Артикул	Насос	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-32-00-12	-	472.00
ОТМ-WP-32-30/08-12	WILO Yonos Para 30-8 <b>É</b>	641.00
ОТМ-WO-32-25/06-12	WILO Stratos Pico 25-6/180 <b>É</b>	855.00
ОТМ-WH-32-30/07-12	WILO MAXO High Flow 30-7 <b>É</b>	945.00
ОТМ-WH-32-30/10-12	WILO MAXO High Flow 30-10 <b>É</b>	972.00
ОТМ-WH-32-30/12-12	WILO MAXO High Flow 30-12 <b>É</b>	1057.00
ОТМ-WSP-32-25/04-12	WILO Stratos 25-4/180 <b>É</b>	972.00
ОТМ-WSP-32-25/06-12	WILO Stratos 25-6/180 <b>É</b>	1071.00
ОТМ-WSP-32-25/08-12	WILO Stratos 25-8/180 <b>É</b>	1 161.00
ОТМ-WSP-32-25/10-12	WILO Stratos 25-10/180 <b>É</b>	1 232.00
ОТМ-WSP-32-30/12-12	WILO Stratos Para 30-12/180 <b>É</b>	1 298.00



При замовленні необхідно вказати положення насосу : **(L)** – насос ліворуч, **(R)** – насос праворуч

## Комплектуючі Dn32

### OFR-32-B252



Кран кульовий для насоса  
Приєднання 2"НГ х 1 1/2"ВР

Ціна: 19.00 Євро з ПДВ

### OST-10



Привод 3-х ходового клапана з 3-х точковим керуванням 230В

Ціна: 76.70 Євро з ПДВ

### OST-11



Привод 3-х ходового клапана з керуванням 0-10 В

Ціна: 121.00 Євро з ПДВ





### OST-12



Привод-контролер температури для змішувального клапана

Ціна: 198.00 Євро з ПДВ

## Характеристики насосів

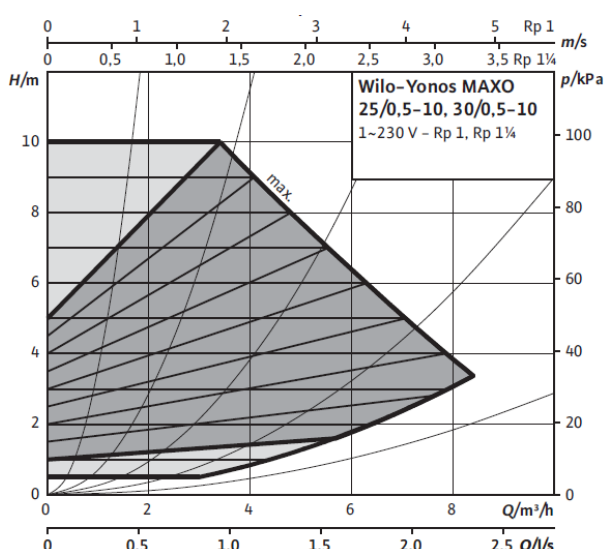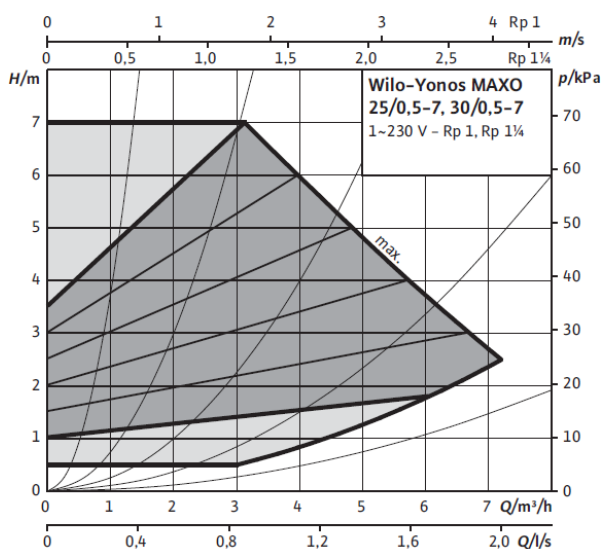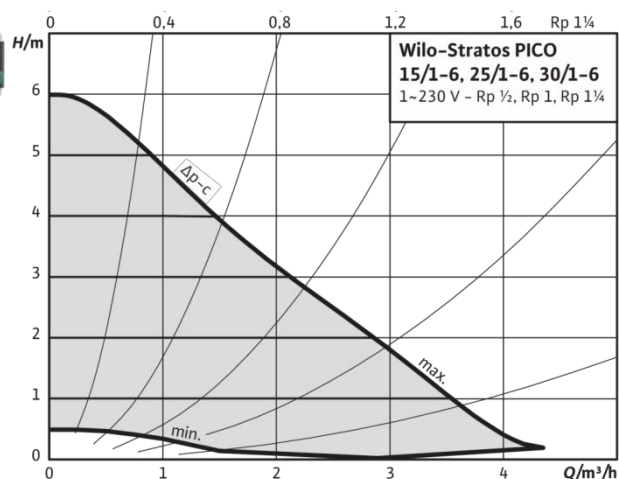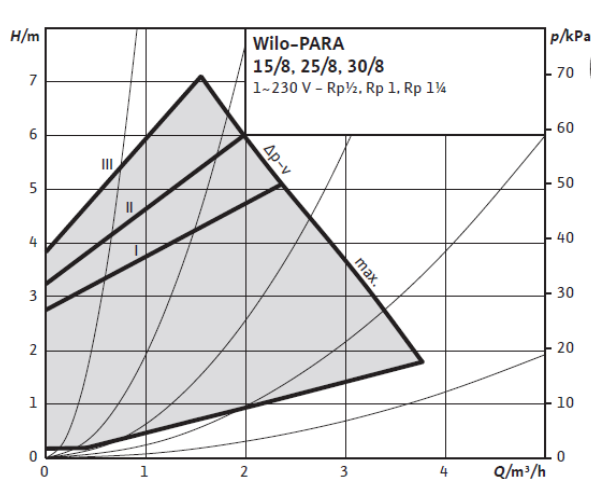

## Насосні групи Dn32

### Характеристики насосів

