

Компактні колектори з горизонтальним гідравлічним розділювачем «Серія КР»

до 58 кВт

Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C
- міжцентрова відстань 125 mm

Підключення:

- Моделі **ОКС-КР-2-х-НР**- зовнішня різьба 1"
- Моделі **ОКС-КР-2-х-НГ** - накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів, та 1" ЗР – підключення до котла

Всі моделі колекторів **ОКС-КР-2-і** в комплекті з ізоляцією **ЕРР 50g/IP**


Потужність колекторів

ОКС-КР-2-і

макс. витрати теплоносія 2,5 м3/h

ΔT	KWt
5	14
10	29
15	44
20	58

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі завтовшки 3мм та безшовної труби з товщиною стінки 4мм

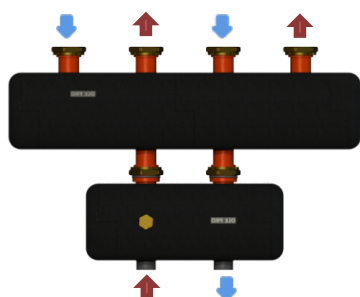


ОКС-КР-2-2-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ: **199.00**

ОКС-КР-2-2-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ: **209.00**

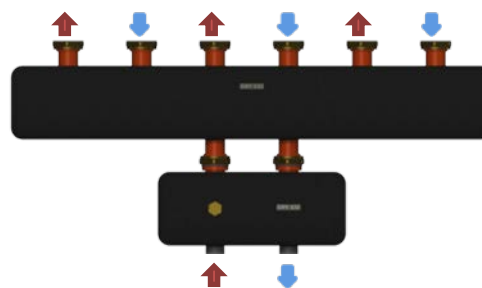


ОКС-КР-2-3-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **230.00**

ОКС-КР-2-3-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ : **240.00**

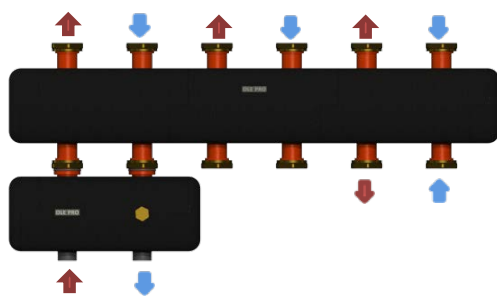


ОКС-КР-2-4-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ: **251.00**

ОКС-КР-2-4-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ: **267.00**

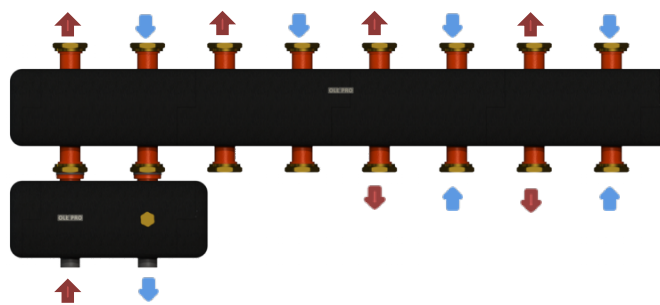

ОКС-КР-2-6-НР-і

Ціна, Євро з ПДВ : **305.00**

ОКС-КР-2-6-НГ-і

Ціна, Євро з ПДВ : **329.00**



Комплект кріплення
ОКС-3-і

Ціна, Євро з ПДВ : **10.00**