

## Клапани


### Клапани для бойлерів ГВП

3-х ходовий термостатичний змішувальний клапан з регулюванням температури 30-65°C

для захисту від опіку



- Матеріал: латунь
- Робоча температура до 90°C,
- Робочий тиск – 10 бар (статичний) та 5 бар (динамічний)
- Діапазон регулювання температури 30-65°C +/- 2°C
- Функція захисту від опіків – автоматично перекриває клапан, якщо немає напору холодної води

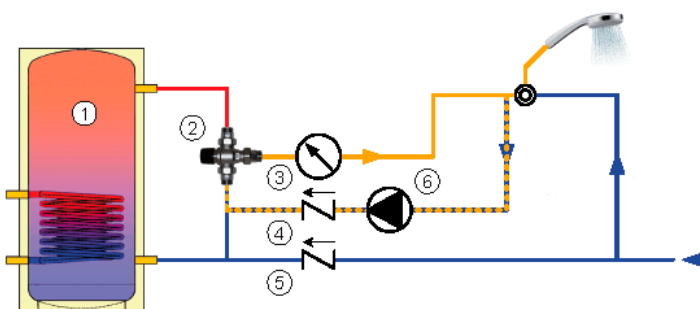

- 1 – Бойлер ГВП
- 2 - 3-х ходовий термостатичний змішувальний клапан з регулюванням температури 30-65°C
- 3 – Термометр
- 4, 5 – Зворотній клапан
- 6 – Насос рециркуляції ГВП

Модель	Приєднання	Dn	Максимальний проток, л/хв	Kvs	Ціна, Євро з ПДВ
OTW-M-20-1,5	3/4" 3P x 3/4" 3P x 3/4" 3P	20	31	1,5	68.00
OTW-M-25-2,4	1" 3P x 1" 3P x 1" 3P	25	49	2,4	85.50
OTW-M-32-4,5	1 1/4" 3P x 1 1/4" 3P x 1 1/4" 3P	32	92	4,5	213.00
OTW-M-40-5,0	1 1/2" 3P x 1 1/2" 3P x 1 1/2" 3P	40	102	5,0	249.00

## Клапани



### Клапани для бойлерів ГВП

3-х ходовий змішувальний клапан з фіксованою температурою 55°C

для захисту зворотньої лінії котла



- Матеріал: латунь
- Робоча температура до 110°C, короткочасно (20 с) до 160°C
- Робочий тиск – 10 бар
- Температура повного відкриття - 55°C
- Максимальна концентрація гліколя в теплоносії не повинна перевищувати 50%

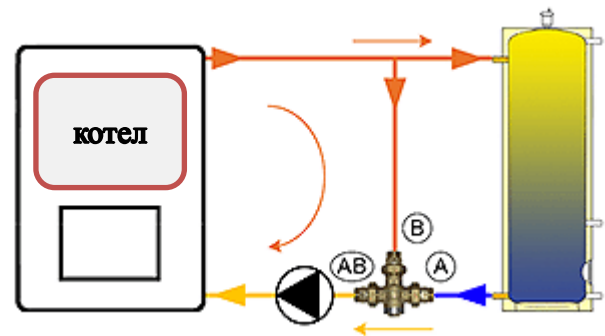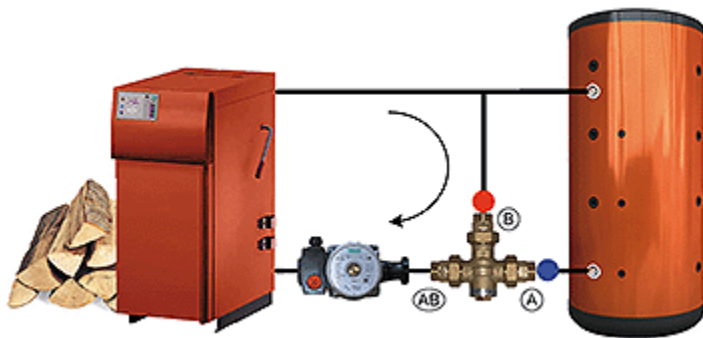

Модель	Приєднання	Dn	Максимальна потужність котла, кВт	Kvs	Ціна, Євро з ПДВ
OTB-M-25-3,5	1" 3P x 1" 3P x 1" 3P	25	32	A-AB — 3,5 B-AB — 2,3	63.00
OTB-MF-25-3,5	1" 3P x 1" 3P x 1 1/2" НГ	25	32	A-AB — 3,5 B-AB — 2,3	70.00
OTB-M-32-7,2	1 1/4" 3P x 1 1/4" 3P x 1 1/4" 3P	32	65	A-AB — 7,2 B-AB — 4,8	84.00
OTB-MF-32-7,2	1 1/4" 3P x 1 1/4" 3P x 2" НГ	32	65	A-AB — 7,2 B-AB — 4,8	99.00