

Гідравлічні розділювачі з різьбовим приєднанням «Серія Р»

до 293 кВт

Вертикальні гідравлічні розділювачі в ізоляції

Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C

Виготовляються виключно з холоднокатаної сталі завтовшки 3мм та безшовної труби з товщиною стінки 4мм

Потужність гідравлічних розділювачів

ΔT	кВт				
	ОГС-Р-2	ОГС-Р-3	ОГС-Р-6	ОГС-Р-9	ОГС-Р-13
5	14	17	34	51	73
10	29	34	67	101	147
15	44	51	101	152	220
20	58	67	135	202	293

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l

Підключення: 1"ЗР x 1" ЗР

Міжосьова відстань: 125 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м3/х



Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l
- 4 кульових крани з накидною гайкою (роз'ємне з'єднання) для швидкого монтажу

Підключення: 1"ВР x 1" ВР

Міжосьова відстань: 125 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м3/х



ОГС-Р-2-HP-і (до 58 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **90.00**

ОГС-Р-2-В-і (до 58 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **115.00**

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- ізоляція EPP 50g/l

Підключення: 1"ЗР x 1 1/2" НГ

Міжосьова відстань: 125 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м3/х

На гідравлічний розділювач можна встановлювати насосні групи Dn25 та Dn32



Комплектація:


- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l

Підключення: 1"ЗР x 1 1/2" НГ

Міжосьова відстань: 125 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м3/х

На гідравлічний розділювач можна встановлювати насосні групи Dn25 та Dn32

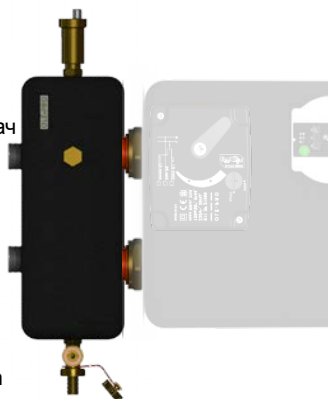

ОГС-Р-2-Н-НГ-і (до 58 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **82.00**

ОГС-Р-2-НГ-і (до 58 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **98.00**

Гідравлічні розділювачі з різьбовим приєднанням «Серія Р»

до 293 кВт

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l

Підключення: 1"ЗР x 1"ЗР

Міжосьова відстань: 150 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,9 м3/х




Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l
- 4 кульових крани з накидною гайкою (роз'ємне з'єднання) для швидкого монтажу

Підключення: 1"ВР x 1" ВР

Міжосьова відстань: 150 мм

Макс. витрати теплоносія: 2,9 м3/х

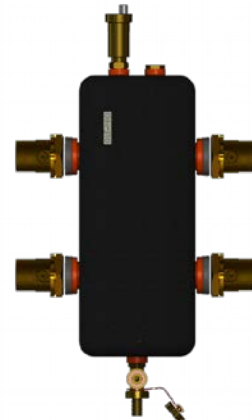

ОГС-Р-3-НР-і (до 67 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **97.00**

ОГС-Р-3-В-і (до 67 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **121.00**

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція

Підключення: 1 1/2"ЗР x 1 1/2"ЗР

Міжосьова відстань: 210 мм

Макс. витрати теплоносія: 5,8 м3/х



Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція

Підключення: 2"ВР x 2" ВР

Міжосьова відстань: 250 мм

Макс. витрати теплоносія: 8,7 м3/х



ОГС-Р-6-НР-і (до 135 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **147.00**

ОГС-Р-9-НР-і (до 202 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ : **173.00**

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція

Підключення: 2"ЗР x 2"ЗР

Міжосьова відстань: 250 мм

Макс. витрати теплоносія: 12,8 м3/х



Комплект кріплення	Модель гідравлічного розділювача	Ціна, Євро з ПДВ
	ОКР-2-і	10.00
	ОКР-3-і	
	ОКР-6-і	15.80
	ОКР-9-і	
	ОКР-13-і	

ОГС-Р-13-НР-і (до 293 кВт)

Ціна, Євро з ПДВ: **199.00**

Комбіновані гідравлічні розділювачі ОГС-Р-2-К

до 58 кВт

Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C

Міжцентрова відстань:

- сторона котла — 375 мм
- сторона споживачів — 125 мм

ΔТ	Потужність, кВт ОГС-Р-2-К
5	14
10	29
15	44
20	58

Макс. витрати теплоносія: 2,5 м3/г

Горизонтальне виконання


Комплектація :

- заглушка 1/2"х 6 шт
- ізоляція EPP 50g/l

Вертикальне виконання

Комплектація :

- заглушка 1/2"х 4 шт
- автоматичний розповітрявач
- кран для зливу
- ізоляція EPP 50g/l

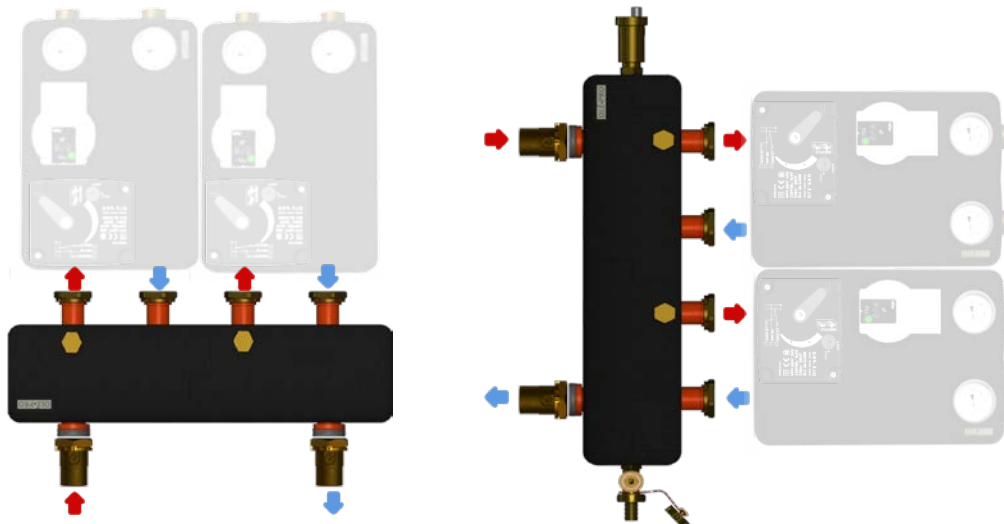

Модель	Приєднання зі сторони котла	Приєднання зі сторони споживачів	Ціна, Євро з ПДВ
ОГС-Р-2-К-НР-і (Н)	1"ЗР	1"ЗР	168.00
ОГС-Р-2-К-НГ-і (Н)	1"ЗР	1 ½ "НГ (пласке ущільнення для приєднання насосних груп)	177.00
ОГС-Р-2-К-В-НГ-і (Н)	1"ВР 2 кульових крани з накидною гайкою (роз'ємне з'єднання) для швидкого монтажу	1 ½ "НГ (пласке ущільнення для приєднання насосних груп)	199.00
ОГС-Р-2-К-НР-і	1"ЗР	1"ЗР	183.00
ОГС-Р-2-К-НГ-і	1"ЗР	1 ½ "НГ (пласке ущільнення для приєднання насосних груп)	189.00
ОГС-Р-2-К-В-НГ-і	1"ВР 2 кульових крани з накидною гайкою (роз'ємне з'єднання) для швидкого монтажу	1 ½ "НГ (пласке ущільнення для приєднання насосних груп)	217.00

ОКР-2-і



Комплект кріплення гідравлічних розділювачів ОГС-Р-2-К-і до стіни

Ціна: 10.00 Євро з ПДВ

Гідравлічні розділювачі з різьбовим приєднанням «Серія Р»

до 293 кВт

Вертикальні гідравлічні розділювачі без ізоляції


Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C

Комплектація:

- заглушка 1/2"
- автоматичний розповірювач
- кран для зливу
- комплект кріплення до стіни

Виготовляються виключно з холоднокатаної сталі завтовшки 3мм та безшовної труби з товщиною стінки 4мм

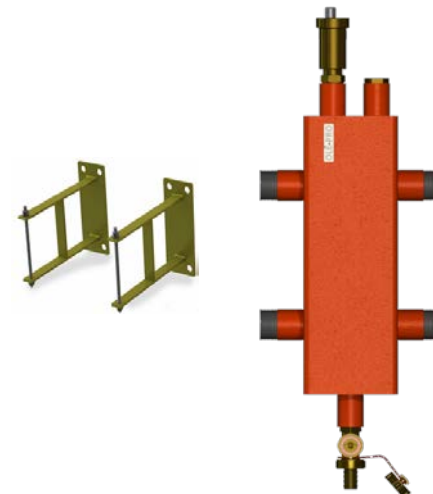

Потужність гідравлічних розділювачів

ΔТ	кВт				
	ОГС-Р-2	ОГС-Р-3	ОГС-Р-6	ОГС-Р-9	ОГС-Р-13
5	14	17	34	51	73
10	29	34	67	101	147
15	44	51	101	152	220
20	58	67	135	202	293

	Модель	Потужність, кВт при ΔТ=20°C	Приєднання	Міжосьова відстань, мм	Ціна, Євро з ПДВ
	ОГС-Р-2-НР	58	1"3Р	125	59.00
	ОГС-Р-3-НР	67	1"3Р	150	62.00
	ОГС-Р-6-НР	135	1 1/2"3Р	210	75.00
	ОГС-Р-9-НР	202	2"3Р	250	87.00
	ОГС-Р-13-НР	293	2"3Р	250	99.00

Гідравлічні розділювачі з різьбовим приєднанням «Серія Р»

до 293 кВт

Додаткова комплектація

ОХР-2-2-НГ



Комплекти з'єднання „Колектор” - „Гідравлічний розділювач” ОКС-К-3-3-К-НГ-і, ОКС-К-3-5-НГ-і, ОКС-К-3-7-НГ-і для гідравлічних розділювачів ОГС-Р-2-НР-і

Ціна: 23,00 Євро з ПДВ

ОХР-3-2-НГ



Комплекти з'єднання „Колектор” - „Гідравлічний розділювач” ОКС-К-3-3-К-НГ-і, ОКС-К-3-5-НГ-і, ОКС-К-3-7-НГ-і для гідравлічних розділювачів ОГС-Р-3-НР-і

Ціна: 23,00 Євро з ПДВ

ОХР-2-2-В



Комплекти з'єднання „Колектор” - „Гідравлічний розділювач” ОКС-К-3-3-К-НГ-і, ОКС-К-3-5-НГ-і, ОКС-К-3-7-НГ-і для гідравлічних розділювачів ОГС-Р-2-В-і

Ціна: 19,00 Євро з ПДВ

ОХР-3-2-В



Комплекти з'єднання „Колектор” - „Гідравлічний розділювач” ОКС-К-3-3-К-НГ-і, ОКС-К-3-5-НГ-і, ОКС-К-3-7-НГ-і для гідравлічних розділювачів ОГС-Р-3-В-і

Ціна: 19,00 Євро з ПДВ

ОФА-50-10-F



Гільза латунна для датчика температури L=50мм

Ціна: 3,30 Євро з ПДВ

ОТІ-569-63К



Термометр Ш63 в комплекті з латунною гільзою 1/2”ЗР L=50mm

Ціна: 8,00 Євро з ПДВ

ОФР-25-В252



Кран шаровий для насоса Приєднання 1 1/2”НГ x 1”ВР

Ціна: 10,00 Євро з ПДВ

ОФР-32-В252



Кран шаровий для насоса Приєднання 2”НГ x 1 1/4”ВР

Ціна: 18,80 Євро з ПДВ

ОФЛ-037-25



Фітинг латунний з накидною гайкою 1”ВР x 1 1/2” НГ (пласке ущільнення)

Ціна: 5,40 Євро з ПДВ

ОФЛ-037-32



Фітинг латунний з накидною гайкою 1 1/4”ВР x 2” НГ (пласке ущільнення)

Ціна: 7,90 Євро з ПДВ