

Компактні колектори «Серія К»

3 серія

до 67 кВт

Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C
- міжцентрова відстань 125 mm

Підключення:

Моделі **ОКС-К-3-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів, та 1" ЗР – підключення до котла


Моделі **ОКС-К-3-х-НР**- зовнішня різьба 1"

Всі моделі колекторів **ОКС-К-3-і** в комплекті з ізоляцією **EPP 50g/IP**


Потужність колекторів
ОКС-К-3-і
макс. витрати теплоносія 2,9 м3/г

ΔT	KWt
5	17
10	34
15	57
20	67


Виробляються виключно з холоднокатаної сталі завтовшки 3мм та безшовної труби з товщиною стінки 4мм

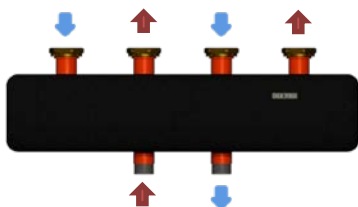


ОКС-К-3-2-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 114.00
ОКС-К-3-2-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ: 119.00

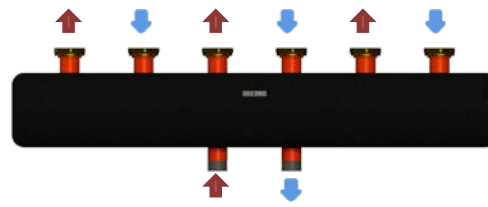


ОКС-К-3-3-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 141.00
ОКС-К-3-3-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ : 161.00

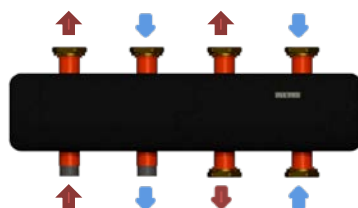

ОКС-К-3-3-К-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 132.00
ОКС-К-3-3-К-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ: 140.00

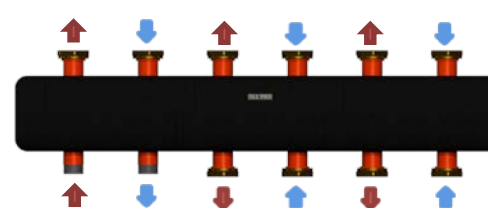

ОКС-К-3-5-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 165.00
ОКС-К-3-5-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ : 205.00

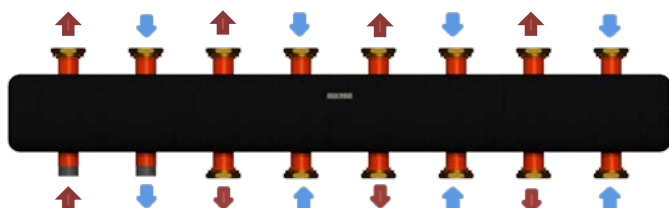

ОКС-К-3-7-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 227.00
ОКС-К-3-7-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ: 280.00



Комплект кріплення ОКС-3-і	Ціна, Євро з ПДВ : 10,0
-------------------------------	--------------------------------

Компактні колектори «Серія К»

6 серія

до 135 кВт

Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C
- міжцентрова відстань 125 mm

Підключення:

Моделі **ОКС-К-6-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів, та 1 1/4" ЗР – підключення до котла

Моделі **ОКС-К-6-х-НР**- зовнішня різьба 1 1/4" на споживачів, та 1 1/4" ЗР – підключення до котла


Всі моделі колекторів **ОКС-К-6-і** в комплекті з ізоляцією

Потужність колекторів ОКС-К-6-і


макс. витрати теплоносія 5,8 м3/г

ΔT	KWt
5	34
10	67
15	101
20	135


Виробляються виключно з холоднокатаної сталі завтовшки 3мм та безшовної труби з товщиною стінки 4мм

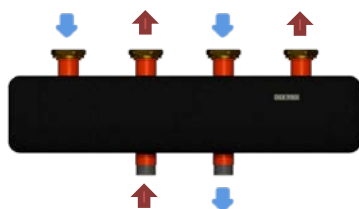


ОКС-К-6-2-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 156.00
ОКС-К-6-2-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ: 182.00

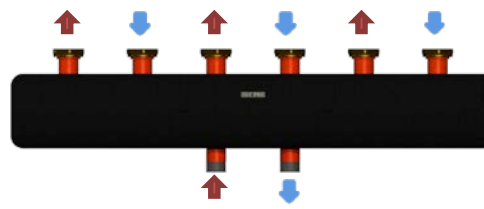


ОКС-К-6-3-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 199.00
ОКС-К-6-3-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ : 235.00

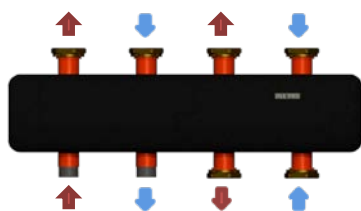

ОКС-К-6-3-К-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 165.00
ОКС-К-6-3-К-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ: 199.00

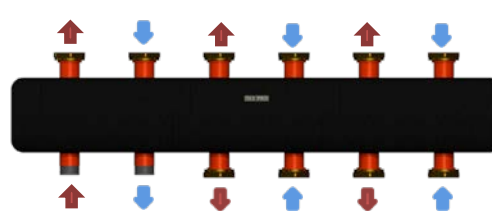

ОКС-К-6-5-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 214.00
ОКС-К-6-5-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ : 264.00

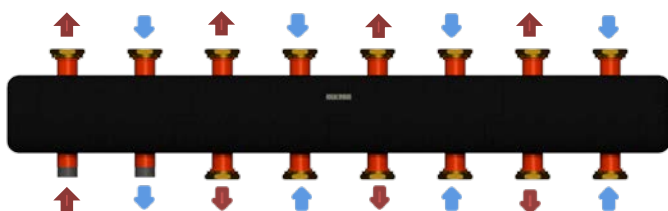

ОКС-К-6-7-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 278.00
ОКС-К-6-7-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ: 347.00



Комплект кріплення ОКС-К-6-і	Ціна, Євро з ПДВ : 15,8
---------------------------------	--------------------------------

Компактні колектори «Серія К»

9 серія

до 202 кВт

Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C
- міжцентрова відстань 125 mm

Підключення:

Моделі **ОКС-К-9-х-НГ**- накидні гайки 1 1/2" під пласке з'єднання на споживачів, та 1 1/2" ЗР – підключення до котла

Моделі **ОКС-К-9-х-НР**- зовнішня різьба 1 1/2" на споживачів, та 1 1/2" ЗР – підключення до котла

Всі моделі колекторів **ОКС-К-9-і** в комплекті з ізоляцією


Потужність колекторів
ОКС-К-9-і
макс. витрати теплоносія 8,7 м3/г

ΔT	KWt
5	51
10	101
15	152
20	202


Виробляються виключно з холоднокатаної сталі завтовшки 3мм та безшовної труби з товщиною стінки 4мм




ОКС-К-9-2-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 198.00
ОКС-К-9-2-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ: 224.00

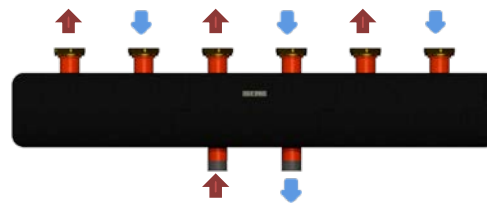


ОКС-К-9-3-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 243.00
ОКС-К-9-3-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ : 277.00

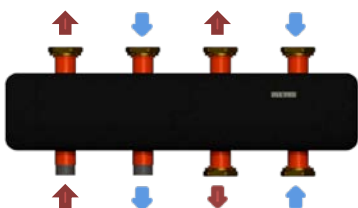

ОКС-К-9-3-К-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 209.00
ОКС-К-9-3-К-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ: 243.00

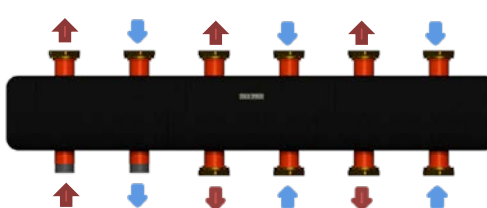

ОКС-К-9-5-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 258.00
ОКС-К-9-5-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ : 311.00

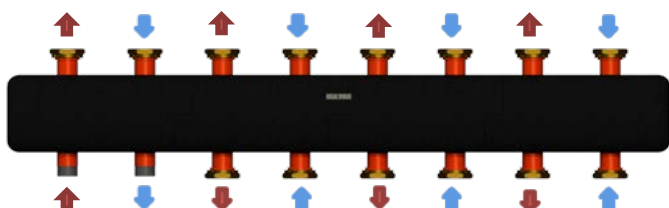

ОКС-К-9-7-НР-і	Ціна, Євро з ПДВ : 335.00
ОКС-К-9-7-НГ-і	Ціна, Євро з ПДВ: 404.00



Комплект кріплення ОКС-9-і	Ціна, Євро з ПДВ : 15,8
-------------------------------	--------------------------------

Компактні колектори «Серія К»

15 серія

до 351 кВт

Технічні характеристики:

- робочий тиск 6 bar
- макс. температура 110°C
- міжцентрова відстань 125 mm

Підключення:

Моделі **ОКС-К-15-х-НГ**- накидні гайки 1 ½" під пласке з'єднання на споживачів, та 2" ЗР – підключення до котла



Моделі **ОКС-К-15-х-НР**- зовнішня різьба 2" на споживачів, та 2" ЗР – підключення до котла

Всі моделі колекторів **ОКС-К-15-і** в комплекті з ізоляцією

Потужність колекторів
ОКС-К-15-і
макс. витрати теплоносія 15,2 м3/г

ΔT	KWt
5	88
10	176
15	264
20	351

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі завтовшки 3мм та безшовної труби з товщиною стінки 4мм

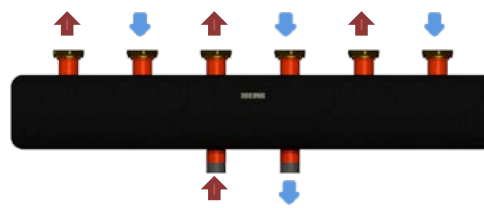
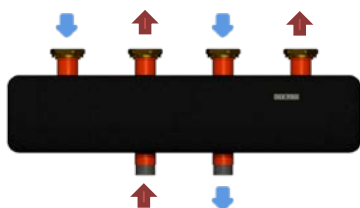


ОКС-К-15-2-НР-і Ціна, Євро з ПДВ : **240.00**

ОКС-К-15-3-НР-і Ціна, Євро з ПДВ : **287.00**

ОКС-К-15-2-НГ-і Ціна, Євро з ПДВ: **266.00**

ОКС-К-15-3-НГ-і Ціна, Євро з ПДВ : **323.00**

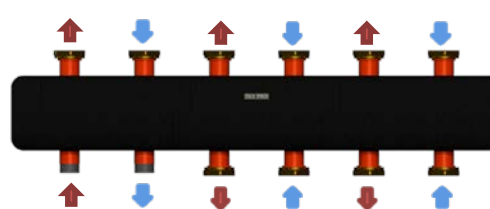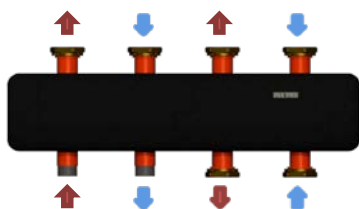


ОКС-К-15-3-К-НР-і Ціна, Євро з ПДВ : **253.00**

ОКС-К-15-5-НР-і Ціна, Євро з ПДВ : **302.00**

ОКС-К-15-3-К-НГ-і Ціна, Євро з ПДВ: **286.00**

ОКС-К-15-5-НГ-і Ціна, Євро з ПДВ : **355.00**

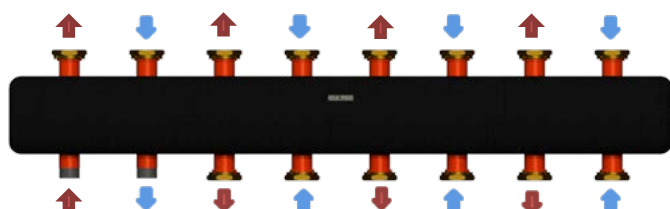

ОКС-К-15-7-НР-і Ціна, Євро з ПДВ : **379.00**

Комплект кріплення
ОКС-15-і

Ціна, Євро з ПДВ : **15,8**

ОКС-К-15-7-НГ-і Ціна, Євро з ПДВ: **448.00**