


Uni-Tank


Бак-коллектор-гідравлічний розділювач для систем з тепловим насосом

NEW

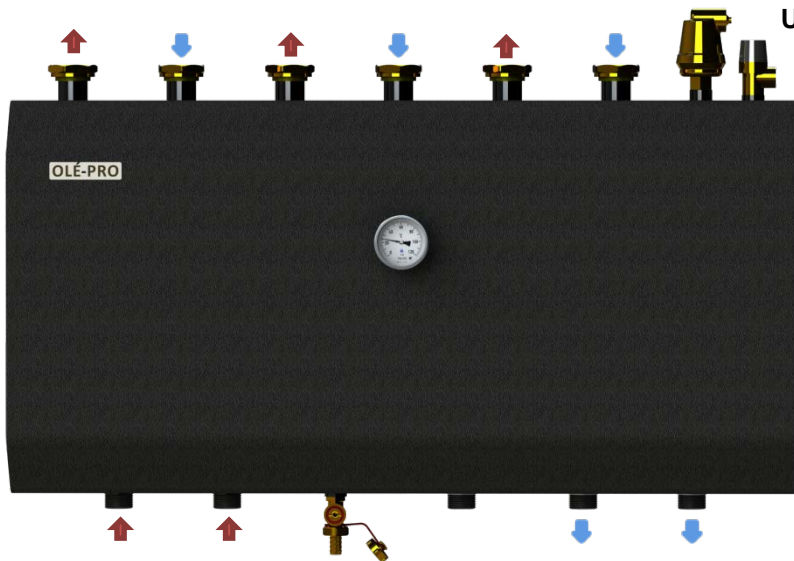

Uni-Tank об'єднує 3 елемента системи в одному корпусі:

- Бак об'ємом 40-60 літрів (залежно від моделі)
- Колектор на 2-3 насосні групи (залежно від моделі)
- Гідравлічний розділювач з деаератором
- Можливість підключення **2 джерел тепла**
- Муфта Dn40 для монтажу ТЕНа
- Патрубок 1"ЗР для підключення розширювального баку
- Насосні групи встановлюються безпосередньо на Uni-Tank (в комплект поставки насосні групи не входять)

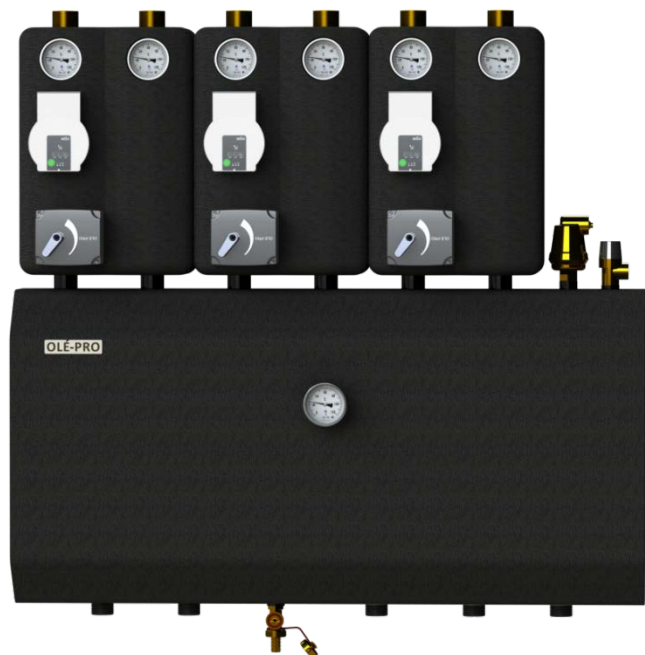


Стандартна комплектація Uni-Tank:


- Комплект кріплення на стіну
- Ізоляція каучук 19мм + пластик
- Термометр
- Кран для зливу
- Сепаратор повітря **SPIROTOP**
- Запобіжний клапан 2,5 бар 1/2"

Технічні характеристики:

- Робочий тиск - 2,5 бар
- Максимальна робоча температура - 95°C
- Приєднання джерел тепла - 1" ЗР
- Приєднання до насосних груп – 1 1/2" накидна гайка
- Приєднання для розширювального баку - 1" ЗР
- Муфта для ТЕНа – 1 1/2"ВР. Максимальна довжина ТЕНа – 280 мм.
- Міжосьова відстань патрубків для приєднання насосних груп – 125 мм

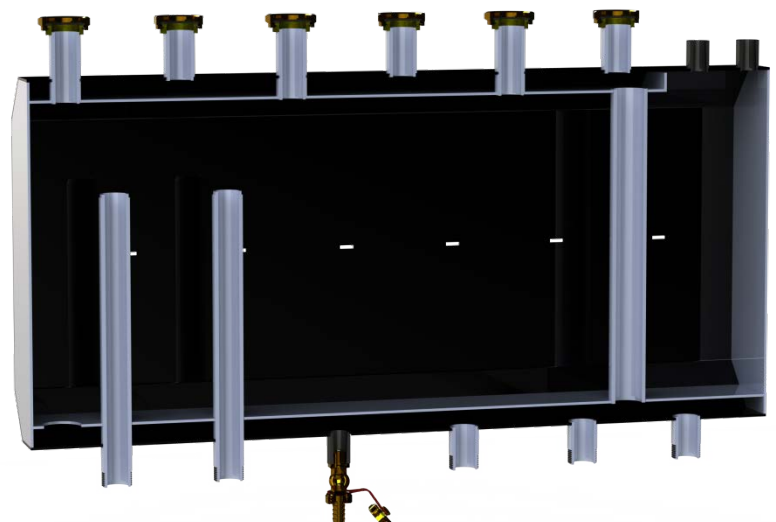

Габаритні та приєднувальні розміри

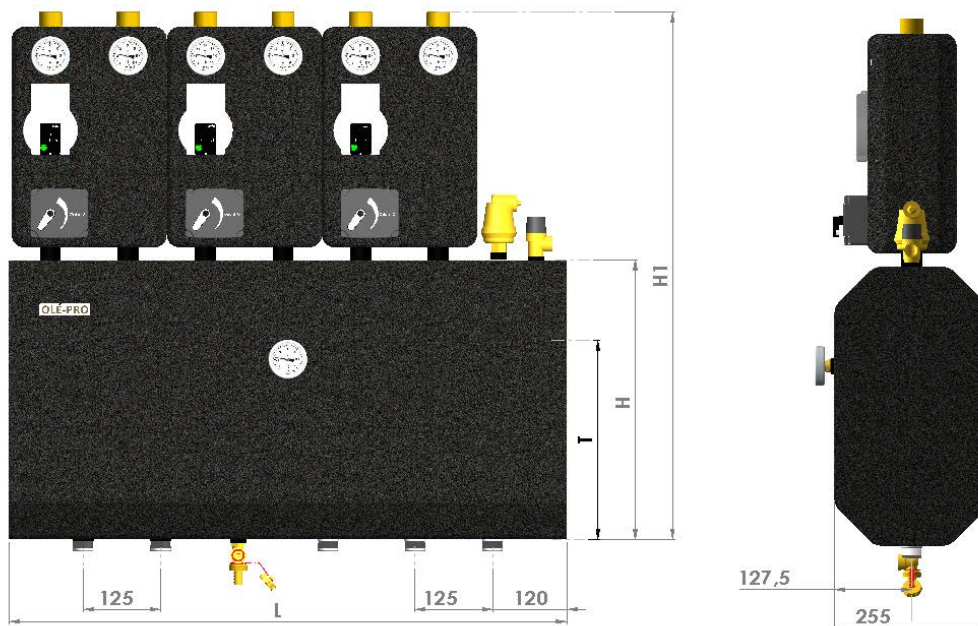

H1 - Розмір з встановленими насосними групами OLE-PRO DN25-180 (не входять в комплектацію Uni-Tank)

T- Муфта 1 1/2BP для ТЕНа

Артикул	Кількість контурів споживачів (насосних груп)	Об'єм,л	L,мм	H,мм	H1,мм	T,мм	Ціна, Євро з ПДВ
OTU- 40-2-D-i	2	43	650	460	850	320	435.00
OTU- 60-2-D-i	2	57	650	560	950	420	483.00
OTU- 40-3-D-i	3	45	900	360	750	270	505.00
OTU- 60-3-D-i	3	62	900	460	850	320	557.00

Бак-накопичувач для систем з тепловим насосом

NEW


Стандартна комплектація:

- Комплект кріплення на стіну (моделі 40-80 літрів) або на підлогу (моделі 100-400 літрів)
- Ізоляція каучук 19мм + пластик
- Термометр - 2 шт.
- Кран для зливу
- Сепаратор повітря **SPIROTOP**
- Муфти з гільзами для датчика температури – 2 шт.
- Патрубок 3Р 1» для приєднання розширювального баку
- Муфта 1 1/2" ВР для приєднання ТЕНу
- Патрубок 3/4" 3Р для запобіжного клапана

Технічні характеристики:

- Робочий тиск - 2,5 бар
- Максимальна робоча температура - 95°C
- Приєднання джерел тепла - 3Р
- Приєднання для розширювального баку - 1" 3Р
- Муфта для ТЕНа – 1 1/2"ВР. Максимальна довжина ТЕНа – 280 мм.

Артикул	Об'єм,л	Висота,мм	Діаметр,мм	Приєднання	Ціна, Євро з ПДВ
OTS- 40-W	40	750	345	1" 3Р	349.00
OTS- 60-W	60	1 000	345	1" 3Р	380.00
OTS- 80-W	80	1 300	345	1" 3Р	400.00
OTS- 100-F	100	1 750	345	1" 3Р	428.00
OTS- 150-F	150	1 450	445	1" 3Р	445.00
OTS- 200-F	200	1 850	445	1" 3Р	480.00
OTS- 300-F	305	1 750	545	1 1/2" 3Р	530.00
OTS- 400-F	390	2 200	545	1 1/2" 3Р	589.00