

Серія ОКС-К-Ф-і Колектори з фланцевим приєднанням

до 2 800 кВт

Серія фланцевих колекторів для котелень потужністю від 200 кВт та систем холодо/тепло постачання на базі чилерів потужністю від 100 кВт

Технічні характеристики:

- Робочий тиск – 3 bar
- Тиск випробування – 6 bar
- Приєднання зі сторони котла/гідравлічного розділювача – фланці Pn6/Pn10
- Приєднання зі сторони споживачів (залежно від моделі) – пласке з'єднання з накидною гайкою 1 ½», зовнішня різьба 2», фланці Pn6/Pn10
- Міжцентрова відстань зі сторони споживачів 125/250 мм – залежно від моделі колектора
 - Міжцентрова відстань 125мм дозволяє встановлювати різьбові насосні групи Dn25 та Dn32
 - Міжцентрова відстань 250мм дозволяє встановлювати фланцеві насосні групи Dn40 –Dn50

Базова комплектація:

- Опори з регулюванням висоти
- Муфти ½» та крани ½» для зливу – 2шт
- Муфти ½» та термометри – 2 шт
- Муфти ½» з заглушками 1/2» ЗР- 2 шт
- Патрубок 1» ЗР для приєднання розширювального бака
- Ізоляція: EPP 40g/l або каучук 19мм + пластик

Потужність колекторів ОКС-К-х-Ф-і, кВт


ΔT	ОКС-К-13-Ф	ОКС-К-17-Ф	ОКС-К-23-Ф	ОКС-К-35-Ф	ОКС-К-50-Ф	ОКС-К-70-Ф	ОКС-К-90-Ф	ОКС-К-120-Ф
5	73	102	131	169	297	404	527	702
10	147	205	263	339	593	807	1054	1405
15	220	307	395	507	890	1210	1580	2106
20	293	409	526	676	1186	1614	2107	2800

На базі стандартних моделей, що представлені в прайс-листі, можна замовити колектор, який відповідає Вашому проекту.

Що можна змінювати в базових моделях:

- Кількість контурів споживачів
- Dn приєднань на споживачів
- Можна комбінувати тип приєднання: різьба або фланці. Наприклад, 3 підключення різьбових та 1 фланцеве
- Можна комбінувати міжцентрову відстань 125-250-350мм. Наприклад, 3 підключення НГ з міжцентровою відстанню 125мм та 1 фланцеве з міжцентровою відстанню 250мм

Колектори з фланцевим приєднанням та міжцентровою відстанню 125 мм

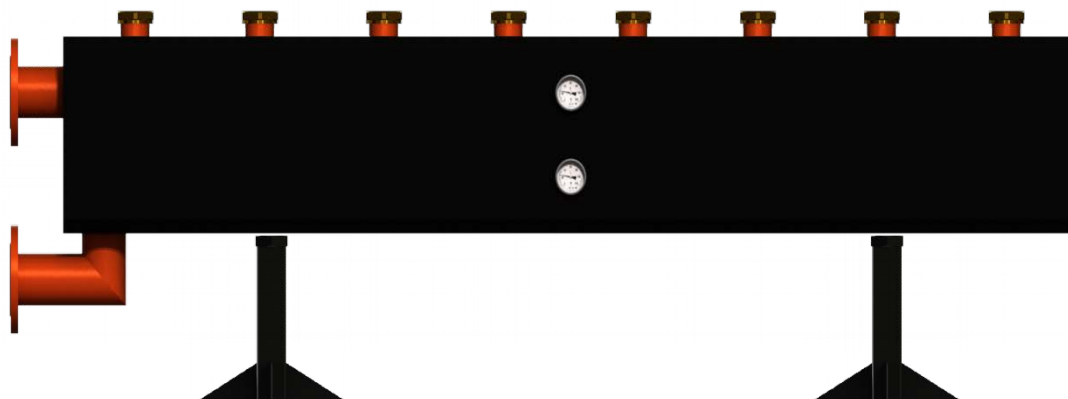

Колектори з приєднанням на споживачів 1 ½ НГ та міжцентровою відстанню 125 мм

ОКС-К-13-Ф-НГ-і-125

Приєднання зі сторони котла – Dn50 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів - 1 ½ НГ

Dn колектора - 125

До 293 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-13-2-Ф-НГ-і-125	2	630	314.00
ОКС-К-13-3-Ф-НГ-і-125	3	880	429.00
ОКС-К-13-4-Ф-НГ-і-125	4	1130	544.00
ОКС-К-13-5-Ф-НГ-і-125	5	1380	659.00
ОКС-К-13-6-Ф-НГ-і-125	6	1630	774.00
ОКС-К-13-7-Ф-НГ-і-125	7	1880	889.00
ОКС-К-13-8-Ф-НГ-і-125	8	2130	1 004.00
Кутовий модуль 90°			162.00

ОКС-К-17-Ф-НГ-і-125

Приєднання зі сторони котла – Dn65 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів - 1 ½ НГ

Dn колектора - 125


До 409 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-17-2-Ф-НГ-і-125	2	630	345.00
ОКС-К-17-3-Ф-НГ-і-125	3	880	471.00
ОКС-К-17-4-Ф-НГ-і-125	4	1130	597.00
ОКС-К-17-5-Ф-НГ-і-125	5	1380	723.00
ОКС-К-17-6-Ф-НГ-і-125	6	1630	849.00
ОКС-К-17-7-Ф-НГ-і-125	7	1880	975.00
ОКС-К-17-8-Ф-НГ-і-125	8	2130	1 101.00
Кутовий модуль 90°			178.00

* Dn приєднань колектора можна замовити відповідно до Вашого проекту

* Колектори довжиною більше 2500мм, а також кутові колектори постачаються 2-ма та більше модулями

Коллекторы з фланцевим приєднанням та міжцентровою відстанню 125 мм

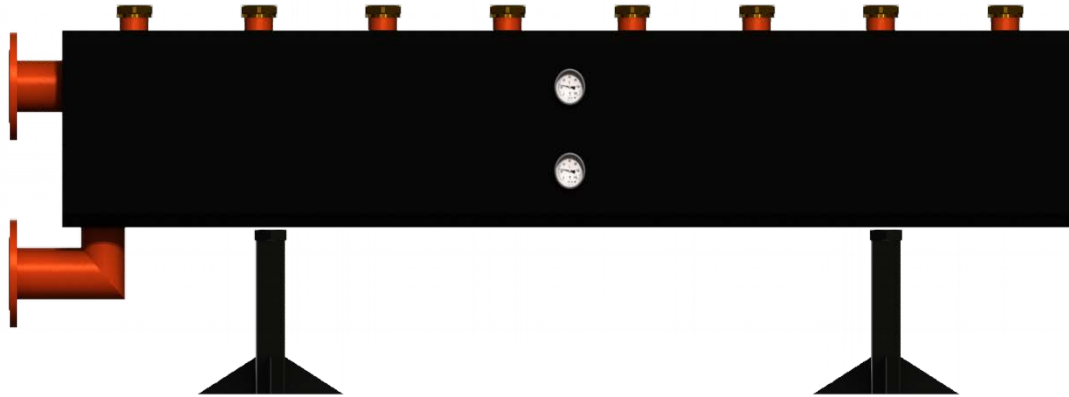

ОКС-К-23-Ф-НГ-і-125

Приєднання зі сторони котла – Dn65 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів - 1 ½ НГ

Dn колектора - 150

До 526 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-23-2-Ф-НГ-і-125	2	630	377.00
ОКС-К-23-3-Ф-НГ-і-125	3	880	515.00
ОКС-К-23-4-Ф-НГ-і-125	4	1130	653.00
ОКС-К-23-5-Ф-НГ-і-125	5	1380	791.00
ОКС-К-23-6-Ф-НГ-і-125	6	1630	929.00
ОКС-К-23-7-Ф-НГ-і-125	7	1880	1 067.00
ОКС-К-23-8-Ф-НГ-і-125	8	2130	1 205.00
Кутовий модуль 90°			178.00

ОКС-К-35-Ф-НГ-і-125

Приєднання зі сторони котла – Dn80 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів - 1 ½ НГ

Dn колектора - 150


До 676 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-35-2-Ф-НГ-і-125	2	630	417.00
ОКС-К-35-3-Ф-НГ-і-125	3	880	555.00
ОКС-К-35-4-Ф-НГ-і-125	4	1130	693.00
ОКС-К-35-5-Ф-НГ-і-125	5	1380	831.00
ОКС-К-35-6-Ф-НГ-і-125	6	1630	969.00
ОКС-К-35-7-Ф-НГ-і-125	7	1880	1 107.00
ОКС-К-35-8-Ф-НГ-і-125	8	2130	1 245.00
Кутовий модуль 90°			197.00

*Dn приєднань колектора можна замовити відповідно до Вашого проекту

*Коллектори довжиною більше 2500мм, а також кутові коллектори постачаються 2-ма та більше модулями

Колектори з фланцевим приєднанням та міжцентровою відстанню 250 мм

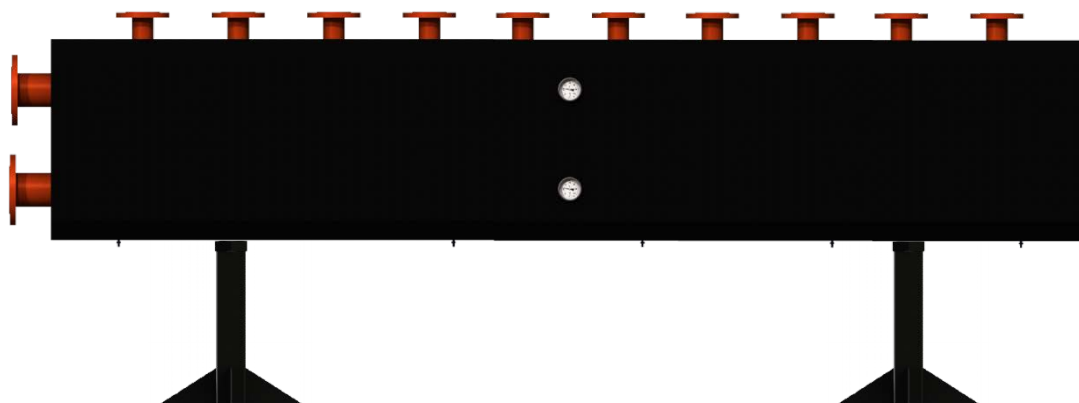

ОКС-К-13-Ф-і-250

Приєднання зі сторони котла – Dn50 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів - Dn50 Pn6

Dn колектора - 125

До 293 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-13-2-Ф-і-250	2	1130	449.00
ОКС-К-13-3-Ф-і-250	3	1630	629.00
ОКС-К-13-4-Ф-і-250	4	2130	809.00
ОКС-К-13-5-Ф-і-250	5	2630	989.00
ОКС-К-13-6-Ф-і-250	6 (3+3)	3130	1 239.00
ОКС-К-13-7-Ф-і-250	7 (3+4)	3630	1 435.00
ОКС-К-13-8-Ф-і-250	8 (4+4)	4130	1 609.00
Кутовий модуль 90°			162.00

ОКС-К-17-Ф-і-250

Приєднання зі сторони котла – Dn65 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів - Dn50 Pn6


Dn колектора - 125

До 409 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-17-2-Ф-і-250	2	1130	471.00
ОКС-К-17-3-Ф-і-250	3	1630	651.00
ОКС-К-17-4-Ф-і-250	4	2130	831.00
ОКС-К-17-5-Ф-і-250	5	2630	1 012.00
ОКС-К-17-6-Ф-і-250	6 (3+3)	3130	1 293.00
ОКС-К-17-7-Ф-і-250	7 (3+4)	3630	1 495.00
ОКС-К-17-8-Ф-і-250	8 (4+4)	4130	1 658.00
Кутовий модуль 90°			178.00

*Dn приєднань колектора можна замовити відповідно до Вашого проекту

* Колектори довжиною більше 2500мм, а також кутові колектори постачаються 2-ма та більше модулями

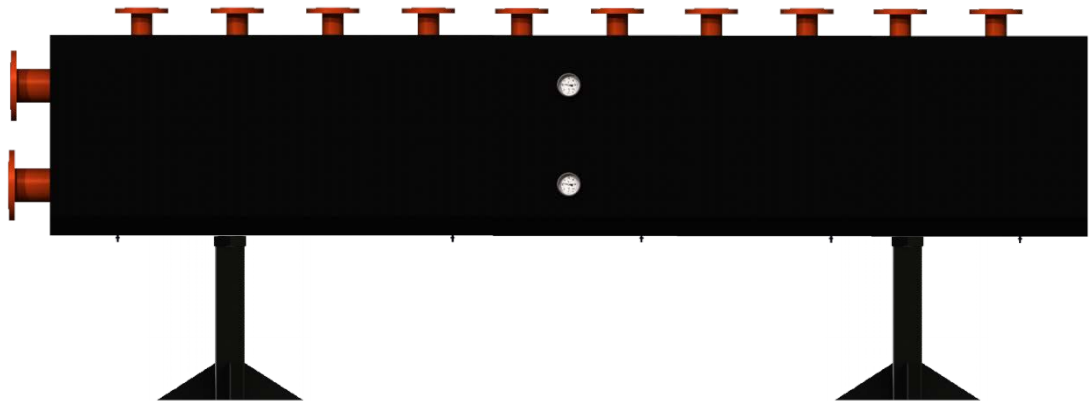Коллекторы з фланцевим приєднанням та міжцентровою відстанню 250 мм

ОКС-К-23-Ф-і-250

Приєднання зі сторони котла – Dn65 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – Dn50 Pn6

Dn колектора - 150

До 526 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-23-2-Ф-і-250	2	1130	514.00
ОКС-К-23-3-Ф-і-250	3	1630	719.00
ОКС-К-23-4-Ф-і-250	4	2130	924.00
ОКС-К-23-5-Ф-і-250	5	2630	1 129.00
ОКС-К-23-6-Ф-і-250	6 (3+3)	3130	1 404.00
ОКС-К-23-7-Ф-і-250	7 (3+4)	3630	1 629.00
ОКС-К-23-8-Ф-і-250	8 (4+4)	4130	1 834.00
Кутовий модуль 90°			178.00

ОКС-К-35-Ф-і-250

Приєднання зі сторони котла – Dn80 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів - Dn50 Pn6

Dn колектора - 150


До 676 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-35-2-Ф-і-250	2	1130	544.00
ОКС-К-35-3-Ф-і-250	3	1630	759.00
ОКС-К-35-4-Ф-і-250	4	2130	964.00
ОКС-К-35-5-Ф-і-250	5	2630	1 169.00
ОКС-К-35-6-Ф-і-250	6 (3+3)	3130	1 499.00
ОКС-К-35-7-Ф-і-250	7 (3+4)	3630	1 704.00
ОКС-К-35-8-Ф-і-250	8 (4+4)	4130	1 909.00
Кутовий модуль 90°			197.00

*Dn приєднань колектора можна замовити відповідно до Вашого проекту

*Коллектори довжиною більше 2500мм, а також кутові коллектори постачаються 2-ма та більше модулями

Колектори з фланцевим приєднанням та міжцентровою відстанню 250 мм

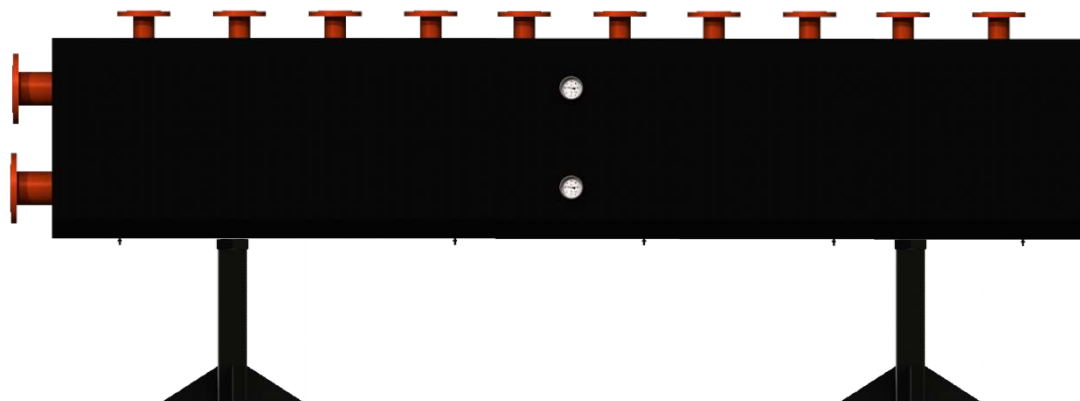

ОКС-К-50-Ф-і-250

Приєднання зі сторони котла – Dn100 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – Dn50 Pn6

Dn колектора - 200

До 1 186 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-50-2-Ф-і-250	2	1130	673.00
ОКС-К-50-3-Ф-і-250	3	1630	920.00
ОКС-К-50-4-Ф-і-250	4	2130	1 167.00
ОКС-К-50-5-Ф-і-250	5	2630	1 414.00
ОКС-К-50-6-Ф-і-250	6 (3+3)	3130	1 801.00
ОКС-К-50-7-Ф-і-250	7 (3+4)	3630	2 048.00
ОКС-К-50-8-Ф-і-250	8 (4+4)	4130	2 295.00
Кутовий модуль 90°			214.00

ОКС-К-70-Ф-і-250

Приєднання зі сторони котла – Dn125 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів - Dn50 Pn6

Dn колектора - 250


До 1 614 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-70-2-Ф-і-250	2	1130	829.00
ОКС-К-70-3-Ф-і-250	3	1630	1 125.00
ОКС-К-70-4-Ф-і-250	4	2130	1 421.00
ОКС-К-70-5-Ф-і-250	5	2630	1 667.00
ОКС-К-70-6-Ф-і-250	6 (3+3)	3130	2 212.00
ОКС-К-70-7-Ф-і-250	7 (3+4)	3630	2 496.00
ОКС-К-70-8-Ф-і-250	8 (4+4)	4130	2 784.00
Кутовий модуль 90°			247.00

*Dn приєднань колектора можна замовити відповідно до Вашого проекту

*Колектори довжиною більше 2500мм, а також кутові колектори постачаються 2-ма та більше модулями

Коллектори з фланцевим приєднанням та міжцентровою відстанню 250 мм

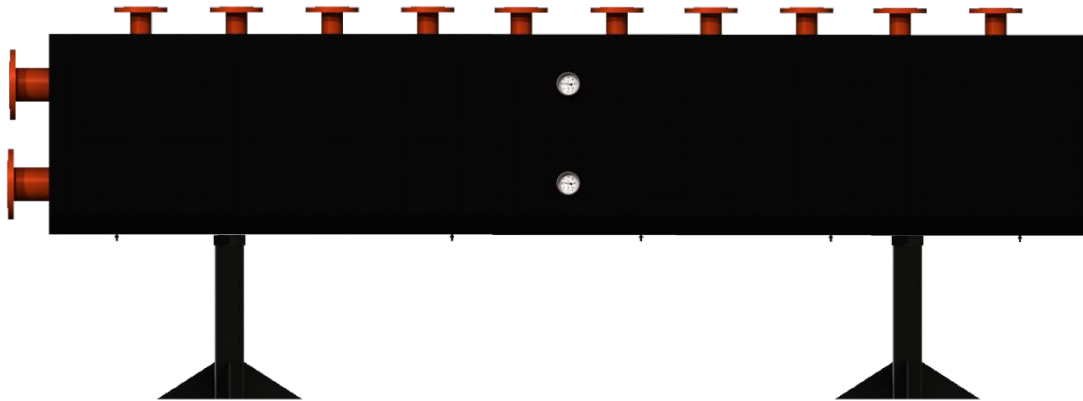

ОКС-К-90-Ф-і-250

Приєднання зі сторони котла – Dn150 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів – Dn50 Pn6

Dn колектора - 250

До 2 100 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-90-2-Ф-і-250	2	1130	985.00
ОКС-К-90-3-Ф-і-250	3	1630	1 279.00
ОКС-К-90-4-Ф-і-250	4	2130	1 573.00
ОКС-К-90-5-Ф-і-250	5	2630	1 867.00
ОКС-К-90-6-Ф-і-250	6 (3+3)	3130	2 541.00
ОКС-К-90-7-Ф-і-250	7 (3+4)	3630	2 807.00
ОКС-К-90-8-Ф-і-250	8 (4+4)	4130	3 093.00
Кутовий модуль 90°			257.00

ОКС-К-120-Ф-і-250

Приєднання зі сторони котла – Dn200 Pn6/Pn10

Приєднання зі сторони споживачів - Dn50 Pn6

Dn колектора - 300

До 2 800 кВт

Модель	Кількість контурів споживачів	Довжина, мм	Ціна, ЄВРО з ПДВ
ОКС-К-120-2-Ф-і-250	2	1130	1 170.00
ОКС-К-120-3-Ф-і-250	3	1630	1 511.00
ОКС-К-120-4-Ф-і-250	4	2130	1 852.00
ОКС-К-120-5-Ф-і-250	5	2630	2 193.00
ОКС-К-120-6-Ф-і-250	6 (3+3)	3130	2 954.00
ОКС-К-120-7-Ф-і-250	7 (3+4)	3630	3 325.00
ОКС-К-120-8-Ф-і-250	8 (4+4)	4130	3 676.00
Кутовий модуль 90°			275.00

*Dn приєднань колектора можна замовити відповідно до Вашого проекту

*Коллектори довжиною більше 2500мм, а також кутові коллектори постачаються 2-ма та більше модулями